

ターンテーブル

袋小路などの車の転回ができない、Uターンができない駐車場などの入出庫をサポートします。又、ショールームなどの車のディスプレイにもお使い頂けます。




施工手順

施工前ビット


下部ベース組立

天板取付

コーナーアングル取付

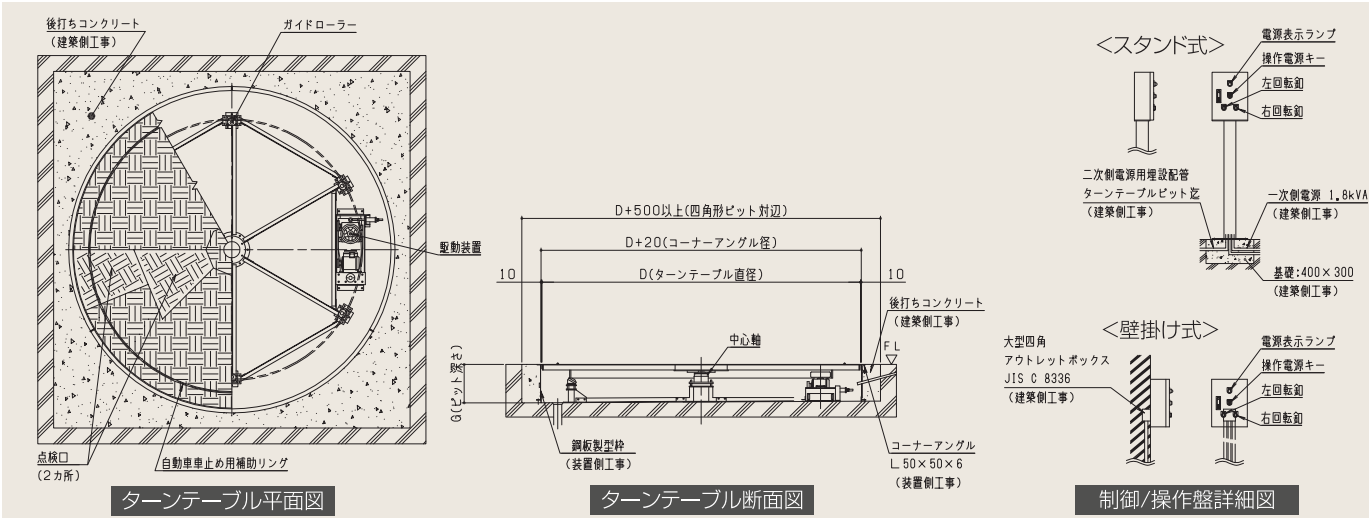


標準装備

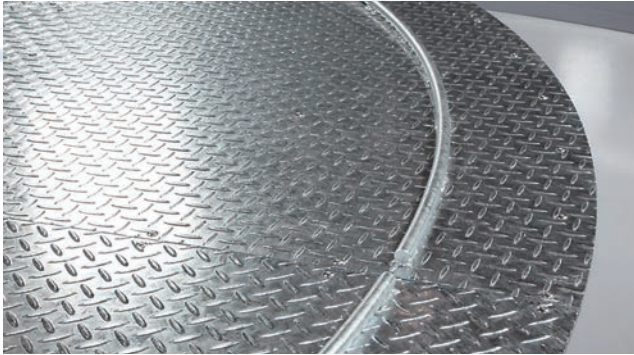

天板(溶融亜鉛メッキ仕様)

オプション

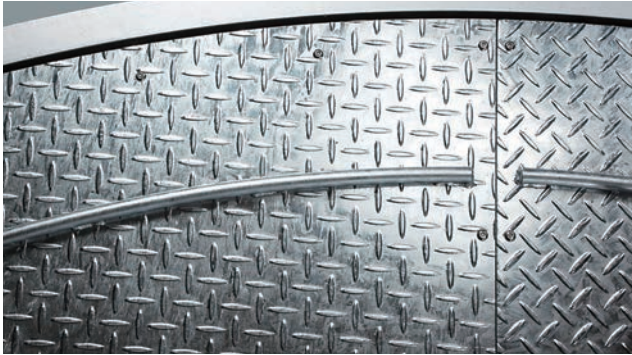


車止めリング

オプション




フルメッキ仕様

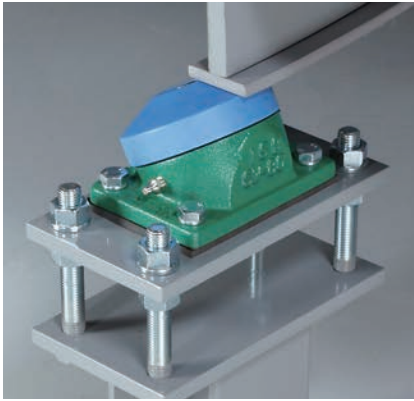


低騒音仕様(ローラ)



リモコン

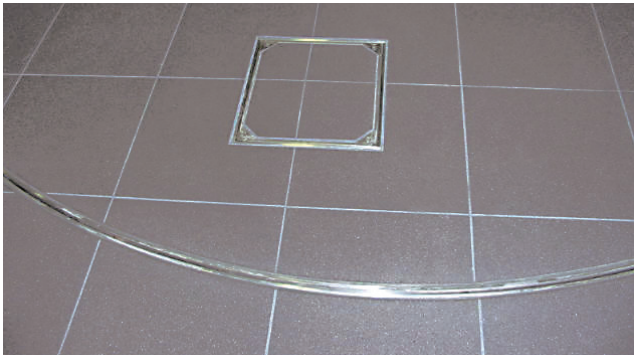

石貼仕様

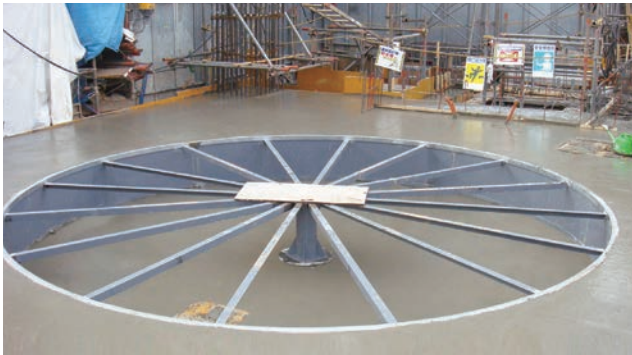

コーナーアングル先付け仕様

装置形式		ISB-40	ISB-45
対象自動車	全長(mm)	5050	5300
	全幅(mm)	1850	1950
	重量(kg)	2300	2300
装置の全体寸法	直径(mm) D	φ4000	φ4500
	高さ(mm) H	450	500
ビット深さ(mm) G		460(水上)～480(水下)	510(水上)～530(水下)
駆動方式		フリクションローラ型	
使用モータ		0.75kw ブレーキ付ギヤードモータ	
電源		AC200V / 220V 1.8kVA	
回転速度		1.0 r.p.m	1.0 r.p.m
操作方法		押しボタン式(押している間のみ作動)	
表面処理	テーブル	亜鉛メッキ	
	コーナーアングル	亜鉛メッキ	
	操作盤兼制御盤	ライトベージュ(U25-70B)日塗工	
低騒音・低振動仕様		低騒音型モータ	
		インバータ制御	

※上記以外の寸法対応は別途お問合せ下さい。

工事区分	
ビット造成、排水工事、制御/操作盤基礎工事	建築側工事
一次側電源及び、二次側(操作盤よりビット内までの)の埋設管(CD-28)	建築側工事
一次側電源(3φ AC200/220V 1.8kVA + D種接地)及び、警報用配線接続(制御盤接続まで)	建築側工事
後打ち・仕上げコンクリート、柱根巻き工事	建築側工事
白線(ペイント)工事	建築側工事
各部の芯出、レベル、アンカ取付	立駐側工事
機械本体(操作盤を含む)製作、据付	立駐側工事
型枠鉄板及びコーナーアングル製作・据付	立駐側工事
二次側配線	立駐側工事

H寸法変更
(ビット寸法が深い場合や浅い場合ご相談下さい)
消防車両通過仕様、3000kg以上の重荷重仕様の対応も可能ですのでお問い合わせ下さい。

- ビット昇降式
- 2N-DG
 - 2N-DGT
 - 2N-SG
 - 3N-DG
 - 3N-DGT
 - 3N-SG

- 地上昇降横行式
- HT20
 - HS30
 - HS40
 - HS50

- ビット1段昇降横行式
- HT11
 - HT21
 - HS31
 - HS41

- ビット2段昇降横行式
- HS22
 - HS32
 - HS42

- 地上昇降横行縦列式
- HS30W
 - HS40W

ターンテーブル

オプション

標準装備

安全装置

リニューアバーキング

クリンパクタ

コインパーキング

メンテナンスについて

別途工事

会社概要