

地下パーク 3N-UG

ピット3段昇降式 (ピット2段・地上1段)アップゲート

標準装備

パレット落下
防止装置

非常停止
装置

停電時
制動装置

前面可動
安全ゲート

検知センサ
(侵入・車長・区画
・ゲート乗越え)

オーバーラン
防止装置

ソレノイド
ロックキー

操作認証

無人確認
ボタン

低騒音
モーター

オプション

故障
出力用接点

回転灯

ピット浅
仕様

装置内
照明設備


簡易
防振ゴム

B2F用
消火ノズル


タッチレス仕様
(IC)

リモコン
呼出システム


EV充電
システム

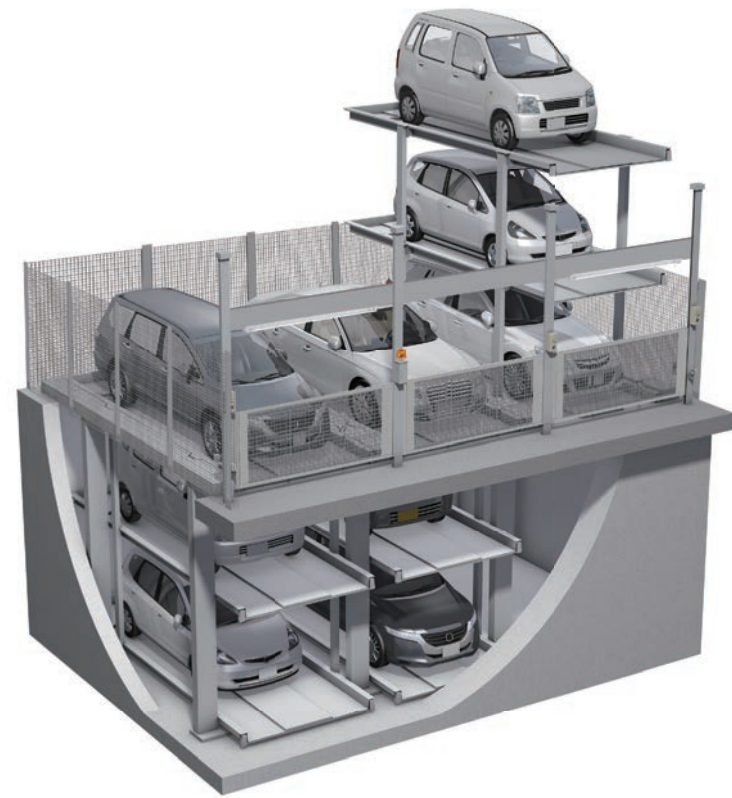


装置平面図

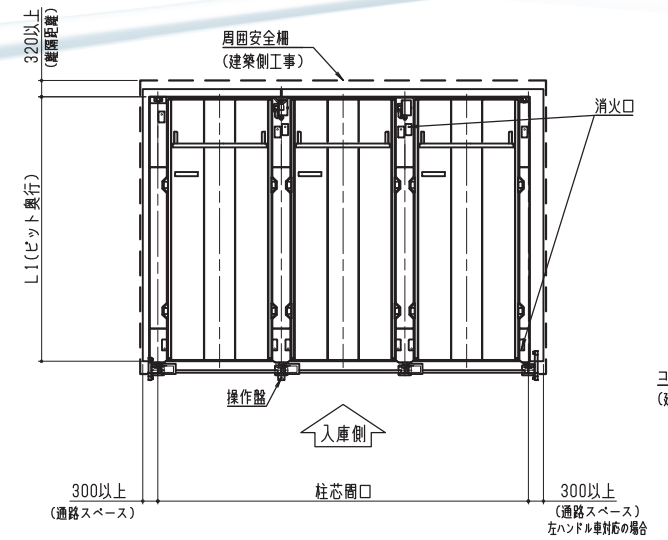


基礎荷重図

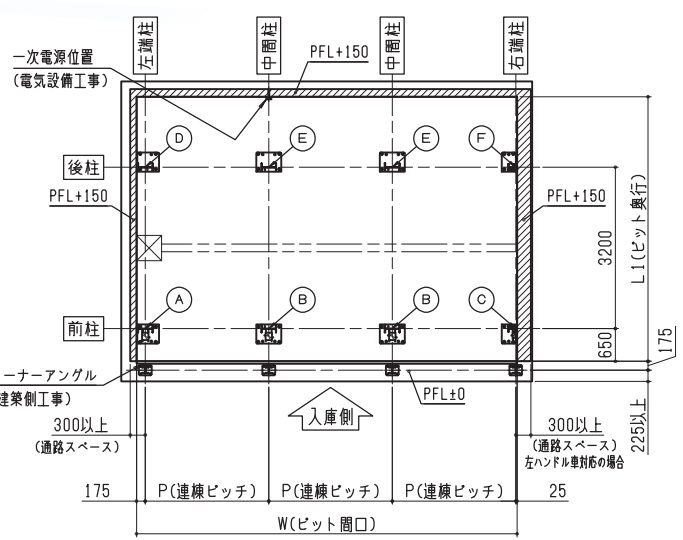

装置正面図

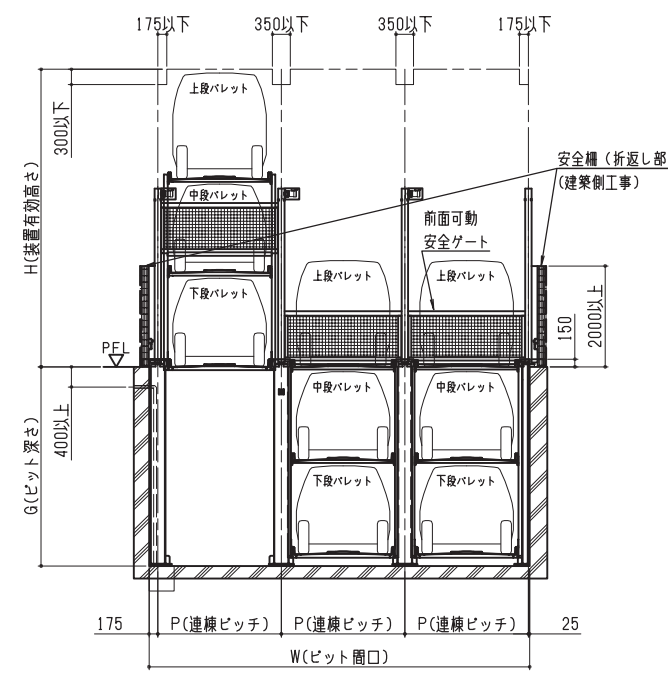

装置側面図

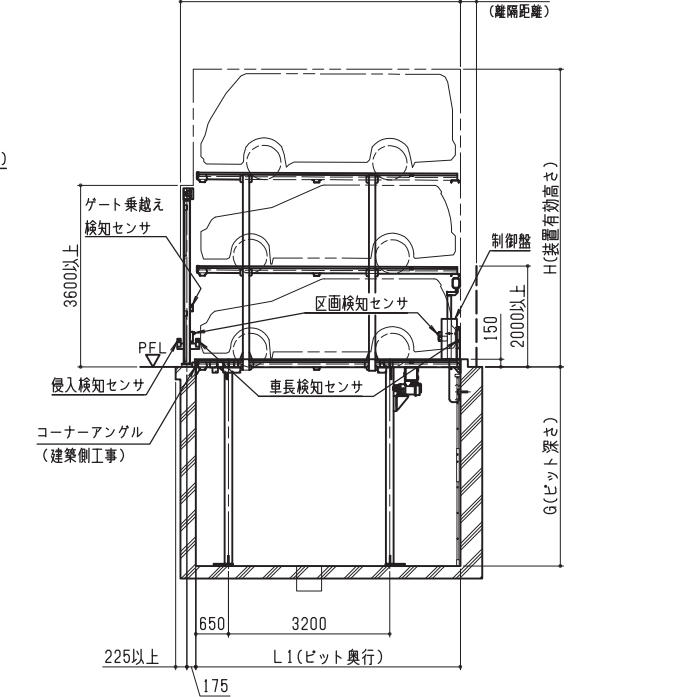


- ピット昇降式
 - 2N-DG
 - 2N-DGT
 - 2N-UG
 - 3N-DG
 - 3N-DGT
 - 3N-UG
- ピット1段昇降横形式
 - HT11
 - HT21
 - HS31
 - HS41
 - HS51
- ピット2段昇降横形式
 - HS22
 - HS32
 - HS42
 - HS52
- 地上昇降横形式
 - HT20
 - HS30
 - HS40
 - HS50
- 地上昇降横形式縦列式
 - HS30W
 - HS40W
 - HS50W

- ターンテーブル
- 目隠しパネル
- 安全装置
- 装置の特徴
- オプション
- リニューアルパーキング
- クリンパクタ
- 別途工事
- メンテナンスについて
- コインパーキング
- 会社概要

ピット3段昇降式
ピット2段・地上1段



6番パレットのお車を出庫する時の動き

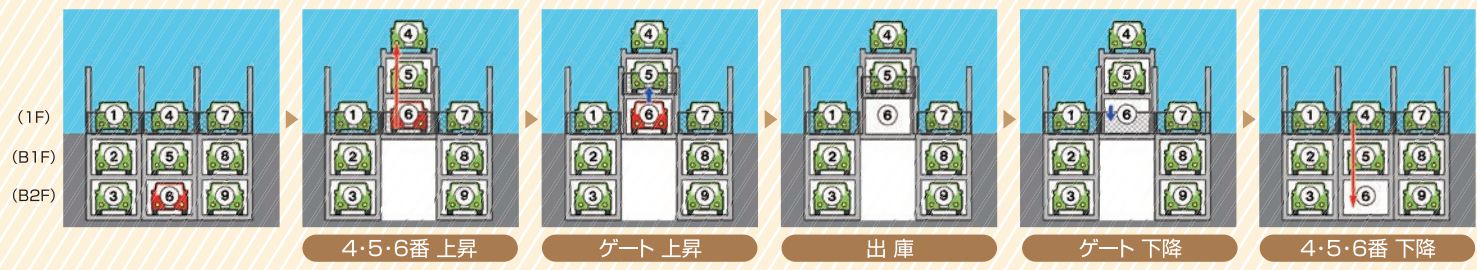

機 種		地下パーク3N-UG																	
方 式		ピット3段昇降式(ピット2段・地上1段)アップゲート																	
仕 様		標準ルーフ仕様			ミドルルーフ仕様			全段ハイルーフ仕様			仕 様		標準ルーフ仕様		ミドルルーフ仕様		全段ハイルーフ仕様		
分類記号		P490	M525	W550	T490	S525	G550	T490	S525	G550	時間 (50/60Hz) (秒)	中段上昇	約43/39	約50/44	約50/44	約57/51	約55/49	約63/56	
収 容 可 能 車 諸 元	全長(mm)	4700	5050	5300	4700	5050	5300	4700	5050	5300		下段上昇	約86/77	約99/88	約99/89	約114/101	約110/98	約126/112	
	全幅(mm)	1750	1850	1950	1750	1850	1950	1750	1850	1950	ゲート開閉	約18/15							
	全高 (mm)	上段	2100			2100			2100			モーター	昇降		3.7 kW プレーキ付				
		中段	1550			1800			2000				ゲート		0.1 kW プレーキ付				
		下段	1550			1800			2000				電 源		三相交流 200/220V (50/60Hz) 7kVA+D種接地				
	重量(kg)	2000	2300		2000	2300		2000	2300		入 庫 方 式		後進入庫						
最低地上高(mm)	120										防 錆 仕 様		亜鉛めつき						
ピット奥行(mm)	L1	4900	5250	5500	4900	5250	5500	4900	5250	5500	収 容 台 数	N × 3 (台)							
必要奥行(mm)	L2	5200	5550	5800	5200	5550	5800	5200	5550	5800	Nは連棟数を示す。(最大8連棟迄)								
連棟ピッチ(mm)	P	2350	2450	2550	2300	2400	2500	2300	2400	2500									
ピット間口(mm)	W	P × N + 200										・表中のサイズは代表的なバリエーションです。 ・全長4700mm～5300mmの間で±50mmの対応可能。 ・全幅1750mm～2000mmの間で±50mmの対応可能。 ・収容車高さ、全段2100mmの対応可能。 ・他詳細、仕様についてはお問い合わせ下さい。							
ピット深さ(mm)	G	3550(水上)			4050(水上)			4450(水上)											
装置有効高さ(mm)	H	5500			6000			6400											
垂直荷重(ton)		A 2.9		B 5.6		C 2.8		D 2.8		E 5.2									