

レントウパズル® HS30

地上3段昇降横行式

標準装備

パレット落下
防止装置

非常停止
装置

停電時
制動装置

前面可動
安全ゲート

検知センサ
(侵入・車長・区画
・ゲート乗越え)

オーバーラン
防止装置

ソレノイド
ロックキー

操作認証

無人確認
ボタン

低騒音
モーター

インバータ
仕様

オプション

故障
出力用接点

回転灯

装置内
照明設備


消火用歩廊




1番パレットのお車を出庫する時の動き




装置平面図

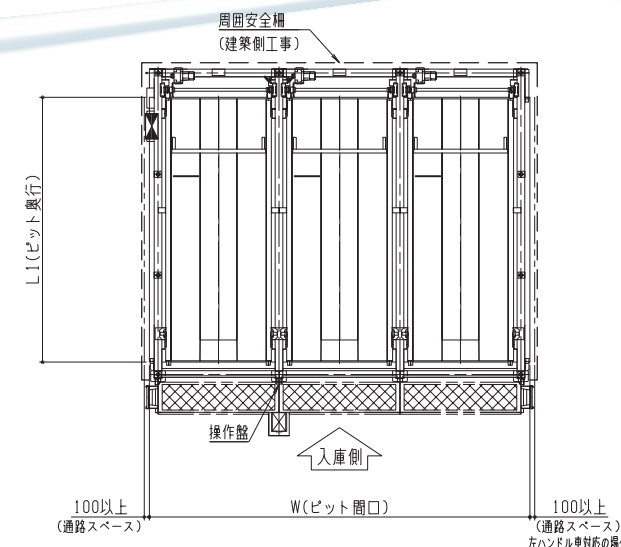


基礎荷重図

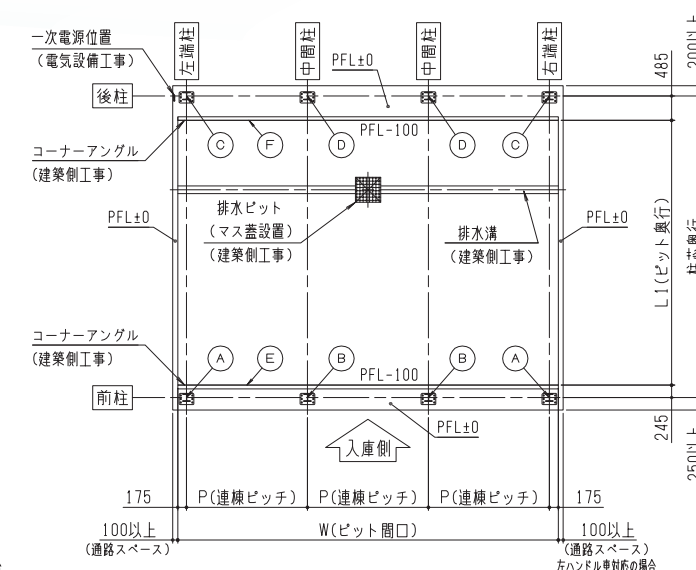

装置正面図

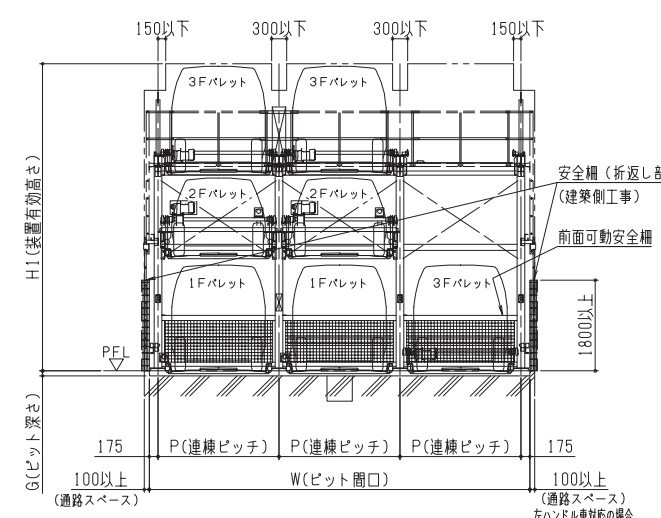

装置側面図

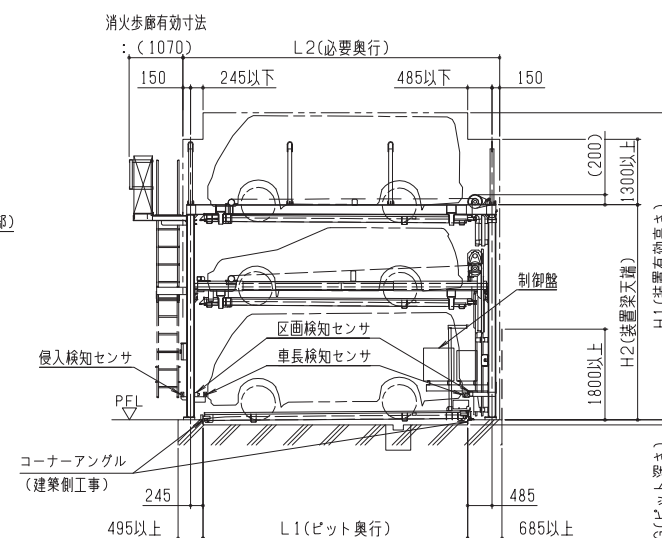

機 種		レントウパズル® HS30																				
方 式		地上3段昇降横行式																				
仕 様		標準ルーフ仕様			3・1Fハイルーフ仕様			全段ハイルーフ仕様			仕 様		標準ルーフ仕様			3・1Fハイルーフ仕様			全段ハイルーフ仕様			
分類記号		T490	S525	G550	TH490	SH525	GH550	TA490	SA525	GA550	時間 (秒)	横行	約15	約16	約16	約15	約16	約16	約15	約16	約16	
収 容 可 能 車 諸 元	全長 (mm)	4700	5050	5300	4700	5050	5300	4700	5050	5300		3 F 昇降	上昇約52/下降約48			上昇約55/下降約51			上昇約62/下降約57			
	全幅 (mm)	1750	1850	1950	1750	1850	1950	1750	1850	1950	2 F 昇降	上昇約31/下降約30			上昇約33/下降約32			上昇約33/下降約32				
	全高 (mm)	3F	1550			2100			2100			ゲート開閉	約18									
		2F	1550			1550			2100			モーター 地上昇降	2.2 kW ブレーキ付 (インバータ制御)									
		1F	1900			2100			2100			横行	0.2 kW ブレーキ付 (インバータ制御)									
	重量 (kg)	2300			2300			2300			ゲート開閉	0.1 kW ブレーキ付 (インバータ制御)										
最低地上高 (mm)		120									電 源		三相交流 200/220V (50/60Hz) 5~6kVA+D種接地									
ピット奥行 (mm)		L1	4900	5250	5500	4900	5250	5500	4900	5250	5500	入 庫 方 式		後進入庫								
必要奥行 (mm)		L2	5930	6280	6530	5930	6280	6530	5930	6280	6530	防 錆 仕 様		亜鉛メッキ								
連棟ピッチ (mm)		P	2300	2400	2500	2300	2400	2500	2300	2400	2500	収 容 台 数		([N] × 3)-2 (台)								
ピット間口 (mm)		W	P × [N] + 350									[N]は連棟数を示す。(最大8連棟迄)										
ピット深さ (mm)		G	100 (水上)									・表中のサイズは代表的なバリエーションです。 ・全長4700mm~5300mmの間で±50mmの対応可能。 ・全幅1750mm~2000mmの間で±50mmの対応可能。 ・他詳細、仕様についてはお問い合わせ下さい。										
装置有効高さ (mm)		H1	5340			6090			6640													
装置梁天端 (mm)		H2	4065			4265			4815													
垂直荷重 (ton)		A 2.3 B 4.4 C 2.0 D 3.6 E 2.1 F 1.6																				