レントウパズル® HS42 ピット2段・地上4段昇降横行式

標準装備

- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 停電時制動装置
- 前面可動安全ゲート
- 検知センサ（侵入・車長・区画・ゲート乗越え）
- オーバーラン防止装置
- ソレノイドロックキー
- 操作認証
- 無人確認ボタン
- 低騒音モーター

オプション

- 故障出力用接点
- 回転灯
- 消火用歩廊
- 装置内照明設備
- 簡易防振ゴム
- B2F用消火ノズル

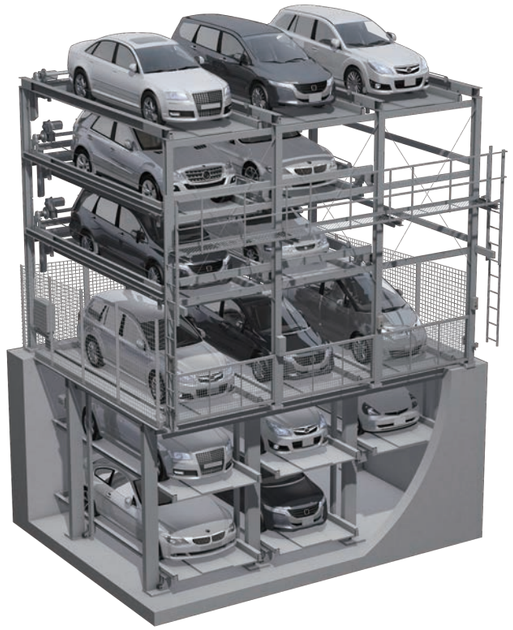

1番パレットのお車を出庫する時の動き

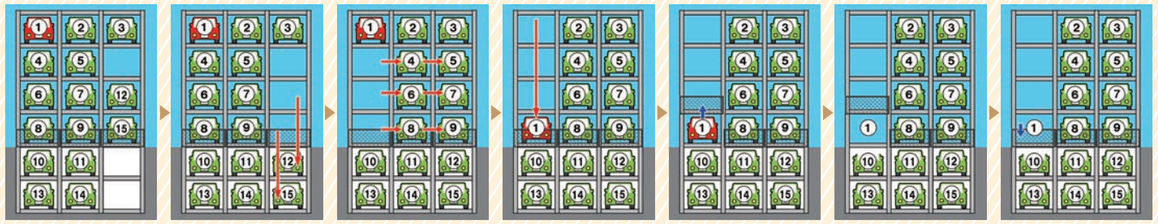

装置平面図

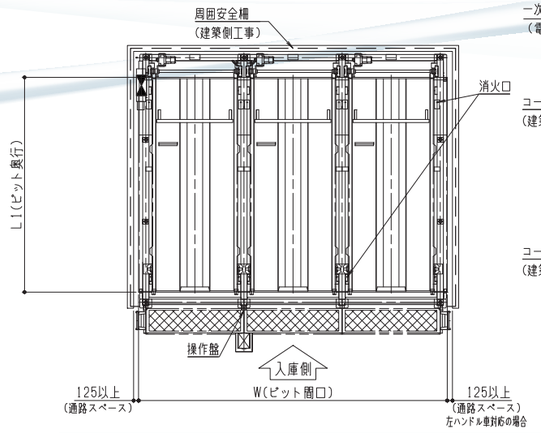

基礎荷重図

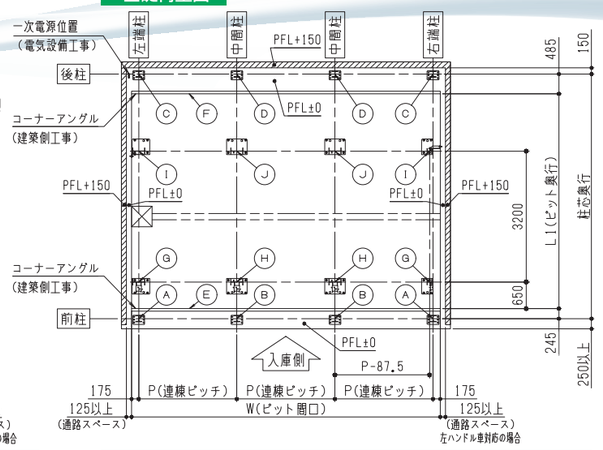

装置正面図

装置側面図

機　種		レントウパズル® HS42								
方　式		ピット2段・地上4段昇降横行式								
仕　様		標準ルーフ仕様			4・1F/ハイルーフ仕様			全段ハイルーフ仕様		
分類記号		T490	S525	G550	TH490	SH525	GH550	TA490	SA525	GA550
収容可能車諸元	全長(mm)	4700	5050	5300	4700	5050	5300	4700	5050	5300
	全幅(mm)	1750	1850	1950	1750	1850	1950	1750	1850	1950
	全高(mm) 4F	1550			2100			2100		
	全高(mm) 3F	1550			1550			2100		
	全高(mm) 2F	1550			1550			2100		
	全高(mm) 1F	1900			2100			2100		
	全高(mm) B1F	1550			1550			2100		
	全高(mm) B2F	1750			1750			2100		
	重量(kg)	2300			2300			2300		
	最低地上高(mm)	120								
ピット奥行(mm)	L1	4900	5250	5500	4900	5250	5500	4900	5250	5500
必要奥行(mm)	L2	5930	6280	6530	5930	6280	6530	5930	6280	6530
連棟ピッチ(mm)	P	2300	2400	2500	2300	2400	2500	2300	2400	2500
ピット間口(mm)	W	P × N + 350								
ピット深さ(mm)	G	3950(水上)			3950(水上)			4850(水上)		
装置有効高さ(mm)	H1	7010			7760			8860		
		ご注意：固定式泡消火配管対応の場合は別途お問い合わせ下さい。								
装置梁天端(mm)	H2	5735			5935			7035		
垂直荷重(ton)		Ⓐ 3.5 Ⓑ 6.6 Ⓒ 3.0 Ⓓ 5.5 Ⓔ 2.1 Ⓕ 1.6 Ⓖ 1.8 Ⓗ 3.7 Ⓘ 2.0 Ⓙ 4.1								

仕　様		標準ルーフ仕様			4・1F/ハイルーフ仕様			全段ハイルーフ仕様		
時間(秒)	横行	約15	約16	約16	約15	約16	約16	約15	約16	約16
	4F昇降	上昇約74/下降約67			上昇約77/下降約69			上昇約91/下降約81		
	3F昇降	上昇約52/下降約48			上昇約55/下降約51			上昇約62/下降約57		
	2F昇降	上昇約31/下降約30			上昇約33/下降約32			上昇約33/下降約32		
	B1F昇降	約35/29 (50/60Hz)			約35/29 (50/60Hz)			約47/39 (50/60Hz)		
	B2F昇降	約75/63 (50/60Hz)			約75/63 (50/60Hz)			約94/78 (50/60Hz)		
	ゲート開閉	約18								
モーター	地上昇降	2.2 kW ブレーキ付（インバータ制御）								
	横行	0.2 kW ブレーキ付（インバータ制御）								
	地下昇降	3.7 kW ブレーキ付								
	ゲート開閉	0.1 kW ブレーキ付（インバータ制御）								
電　源		三相交流 200/220V（50/60Hz）　7～9kVA+D種接地								
入庫方式		後進入庫								
防錆仕様		亜鉛メッキ								
収容台数		（ N × 6 ）−3（台）								

Nは連棟数を示す。（最大8連棟迄）

- 表中のサイズは代表的なバリエーションです。
- 全長4700mm～5300mmの間で±50mmの対応可能。
- 全幅1750mm～2000mmの間で±50mmの対応可能。
- 地下の昇降はインバータ制御ではありません。
- 他詳細、仕様についてはお問い合わせ下さい。

ピット昇降式
2N-DG
2N-DGT
2N-SG
3N-DG
3N-DGT
3N-SG
地上昇降横行式
HT20
HS30
HS40
HS50
ピット1段昇降横行式
HT11
HT21
HS31
HS41
ピット2段昇降横行式
HS22
HS32
HS42
地上昇降横行縦列式
HS30W
HS40W
ターンテーブル
オプション
標準装備
安全装置
リニューアルパーキング
クリンパクタ
コインパーキング
メンテナンスについて
別途工事
会社概要