レントウパズル® HS50W

地上5段昇降横行縦列式

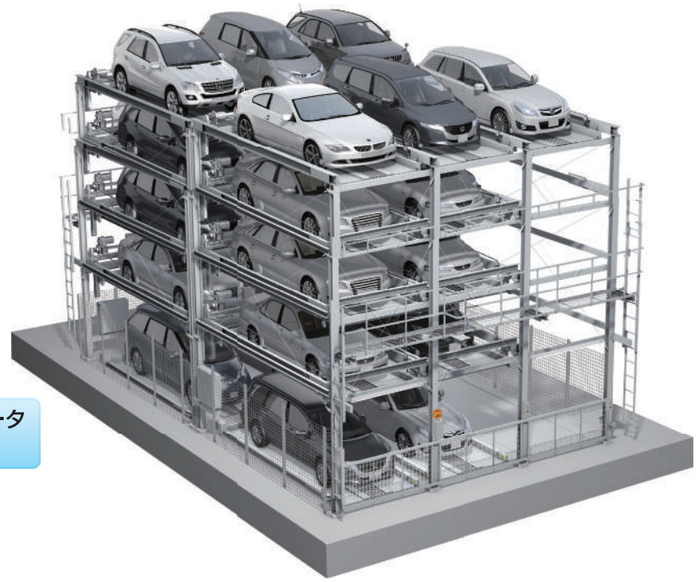

標準装備

- パレット落下防止装置
- 非常停止装置
- 停電時制動装置
- 前面可動安全ゲート
- 検知センサ（侵入・車長・区画・ゲート乗越え）
- オーバーラン防止装置
- ソレノイドロックキー
- 操作認証
- 無人確認ボタン
- 低騒音モーター
- インバータ仕様

オプション

- 故障出力用接点
- 回転灯
- 装置内照明設備
- 消火用歩廊
- タッチレス仕様（IC）
- リモコン呼出システム
- EV充電システム

後列12番パレットのお車を出庫する時の動き

装置平面図

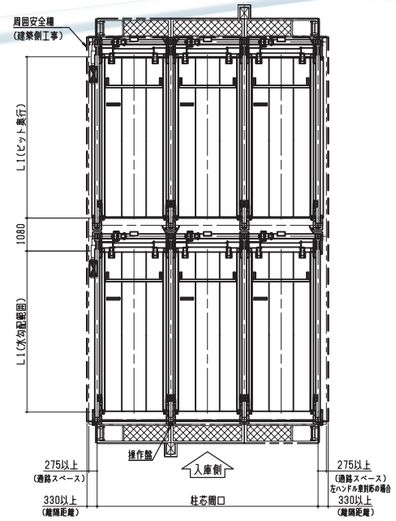

基礎荷重図

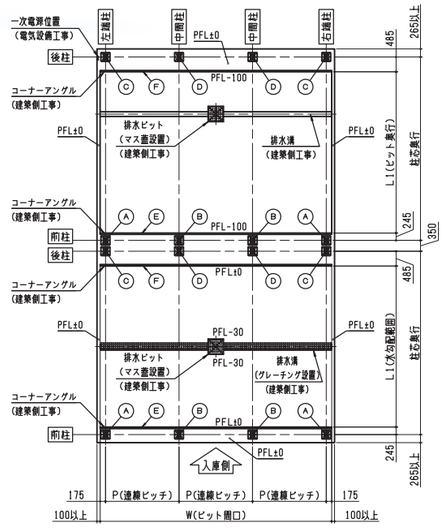

装置正面図

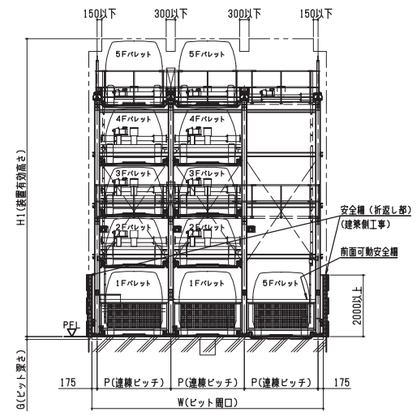

装置側面図

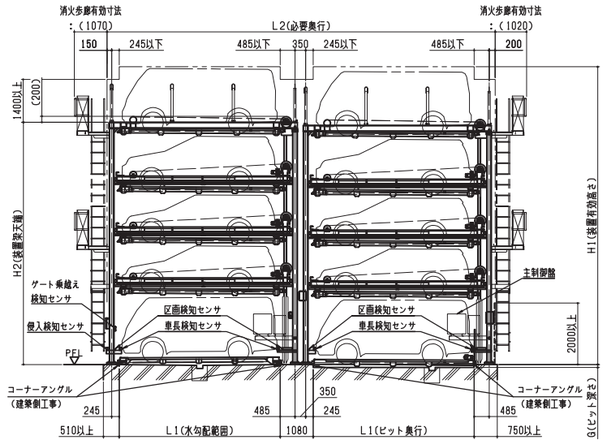

機　種		レントウパズル®HS50W					
方　式		地上5段昇降横行縦列式					
仕　様		標準ルーフ仕様			5・1Fハイルーフ仕様		
分類記号		TT490	ST525	GT550	TH490	SH525	GH550
収容可能車諸元	全長(mm)	4700	5050	5300	4700	5050	5300
	全幅(mm)	1750	1850	1950	1750	1850	1950
	全高(mm) 5F	2100			2100		
	全高(mm) 4F	1700			1800		
	全高(mm) 3F	1700			1550		
	全高(mm) 2F	1700			1550		
	全高(mm) 1F(前/後)	1800/1900			2000/2100		
	重量(kg)	2300			2300		
	最低地上高(mm)	120					
ピット奥行(mm)	L1	4900	5250	5500	4900	5250	5500
必要奥行(mm)	L2	11960	12660	13160	11960	12660	13160
連棟ピッチ(mm)	P	2300	2400	2500	2300	2400	2500
後列ピット間口(mm)	W	P × N ＋ 350					
後列ピット深さ(mm)	G	100(水上)					
装置有効高さ(mm)	H1	9605					
		ご注意：固定式泡消火配管対応の場合は別途お問い合わせ下さい。					
装置梁天端(mm)	H2	7795					
垂直荷重(ton)		Ⓐ 4.6　Ⓑ 8.7　Ⓒ 3.5　Ⓓ 6.5　Ⓔ 2.3　Ⓕ 1.7					

仕　様		標準ルーフ仕様			5・1Fハイルーフ仕様		
	横行	約17	約17	約18	約17	約17	約18
時間(秒)	5F昇降	上昇約100/下降約81					
	4F昇降	上昇約77/下降約63			上昇約76/下降約62		
	3F昇降	上昇約54/下降約45			上昇約55/下降約45		
	2F昇降	上昇約31/下降約26			上昇約34/下降約28		
	ゲート開閉	約18					
モーター	昇降	2.2 kW ブレーキ付（インバータ制御）					
	横行	0.2 kW ブレーキ付（インバータ制御）					
	ゲート開閉	0.1 kW ブレーキ付（インバータ制御）					
電　源		三相交流 200/220V(50/60Hz)　5～12kVA+D種接地					
入庫方式		後進入庫					
防錆仕様		亜鉛めっき					
収容台数		（ N × 5 ）−4(台)					

N は連棟数を示す。(最大6連棟迄)

- 表中のサイズは代表的なバリエーションです。
- 全長4700mm～5300mmの間で±50mmの対応可能。
- 全幅1750mm～2000mmの間で±50mmの対応可能。
- 他詳細、仕様についてはお問い合わせ下さい。

ピット昇降式
2N-DG
2N-DGT
2N-UG
3N-DG
3N-DGT
3N-UG
ピット1段昇降横行式
HT11
HT21
HS31
HS41
HS51
ピット2段昇降横行式
HS22
HS32
HS42
HS52
地上昇降横行式
HT20
HS30
HS40
HS50
地上昇降横行縦列式
HS30W
HS40W
HS50W
ターンテーブル
目隠しパネル
安全装置
装置の特徴
オプション
リニューアルパーキング
クリンパクタ
別途工事
メンテナンスについて
コインパーキング
会社概要