

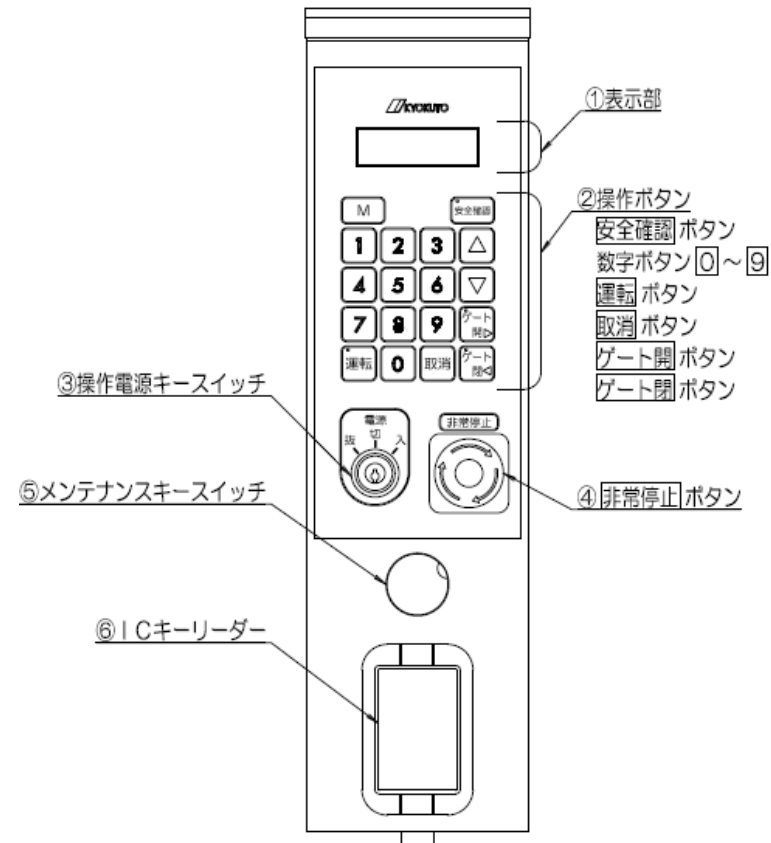


操作機器について（操作盤のスイッチ・ボタン）

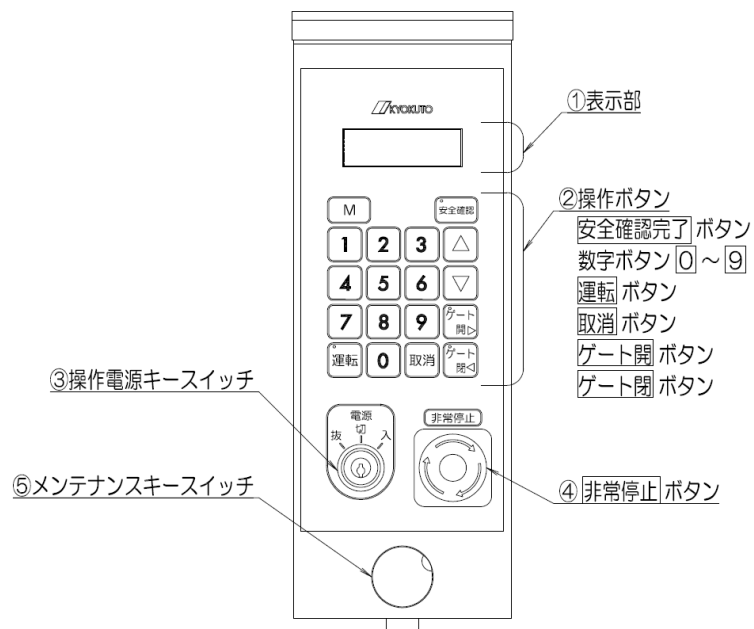

①表示部	操作のために必要は手順やスイッチが表示されます。
②操作ボタン	操作のためのボタンです。
③操作電源キースイッチ	操作電源キーで操作する場合に使用します。 ICキーで操作する場合は使用しません。 ※操作電源キーをスイッチに差し込み、入位置に廻すと操作ができます。操作電源キーによる操作中は、ICキーを使用した操作はできません。
④非常停止ボタン	非常時に装置を停止するためのボタンです。 危険や異常を感じたときは、非常停止ボタンを押して装置を停止させてください。
⑤メンテナンスキースイッチ	管理者向けのキースイッチです。 通常の操作には使用しません。
⑥ICキーリーダー	ICキーをタッチするリーダーです。

操作機器について（リモコン・ICキー）

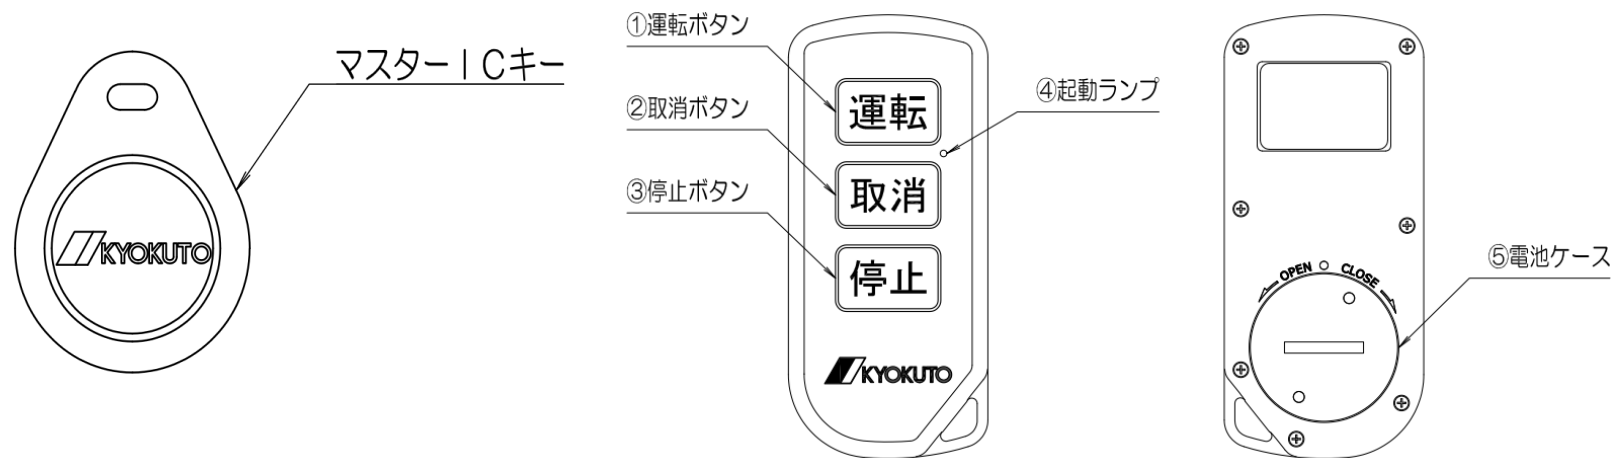


ICキー

パレットを呼出しするときに使用します。
ICキーは製品ご購入時にお渡しするマスターICキーの他に、ご使用者が所有しているFeliCa™規格対応のICカード、ICタグなどを最大4つまでICキーとして登録できます。


①運転ボタン	パレットを呼出するためのボタンです。 運転ボタンを2回押すと、パレットが入 出庫可能位置まで作動します。
②取消ボタン	パレットの呼出をキャンセルするための ボタンです。 取消ボタンを2回押すと、パレットが所 定の位置まで格納します。
③停止ボタン	異常時に装置を停止するためのボタンで す。 停止ボタンを2回押すと、パレットの呼 出動作が停止します。
④起動ランプ	1回目のボタン操作をしたときに赤色に 点灯します。 2回目のボタンを操作しているときに緑 色に点灯します。
⑤電池ケース	リモコンの電池が収納されています。

操作フロー比較


標準キー操作

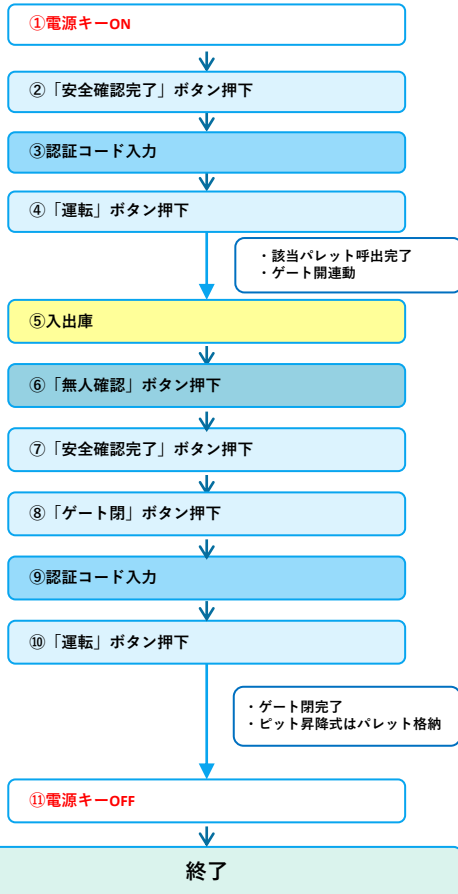

ICキー操作

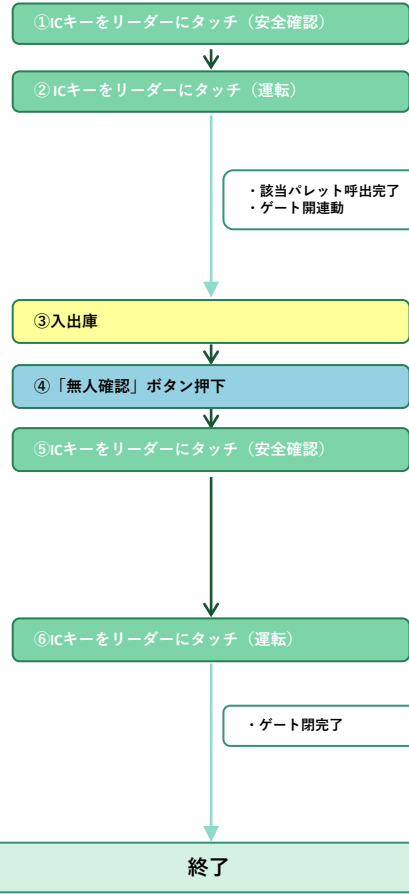

リモコン操作

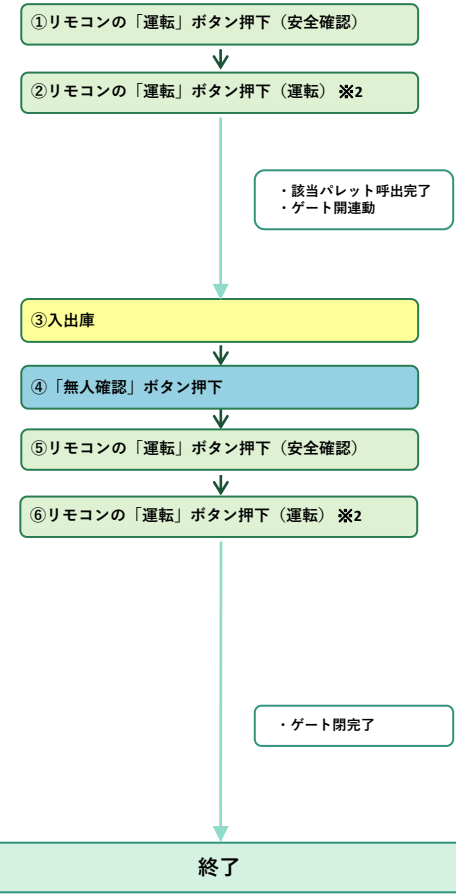


※ICキーはお渡しするマスターICキーの他にSuica等のFeliCa™対応のICカードを登録することができます。


※リモコンの操作可能距離は操作盤から約2m以内となります。
（使用環境等により変動します）

操作フロー比較


標準キー操作

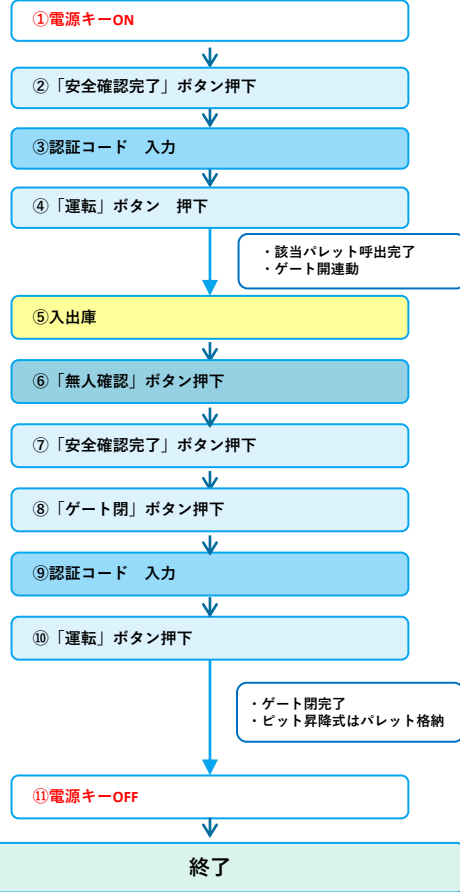

リモートパーク／遠隔リモコン操作

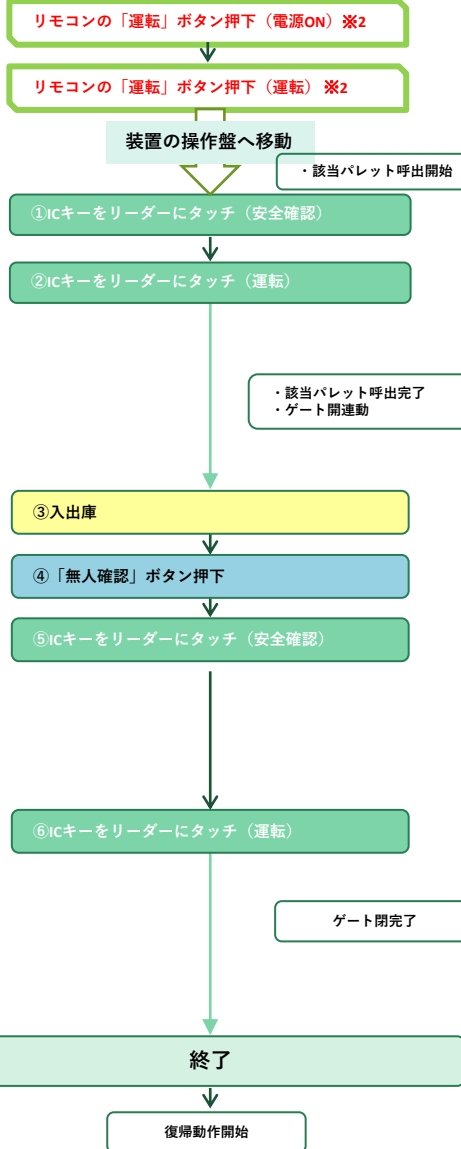

リモートパーク／遠・近リモコン操作

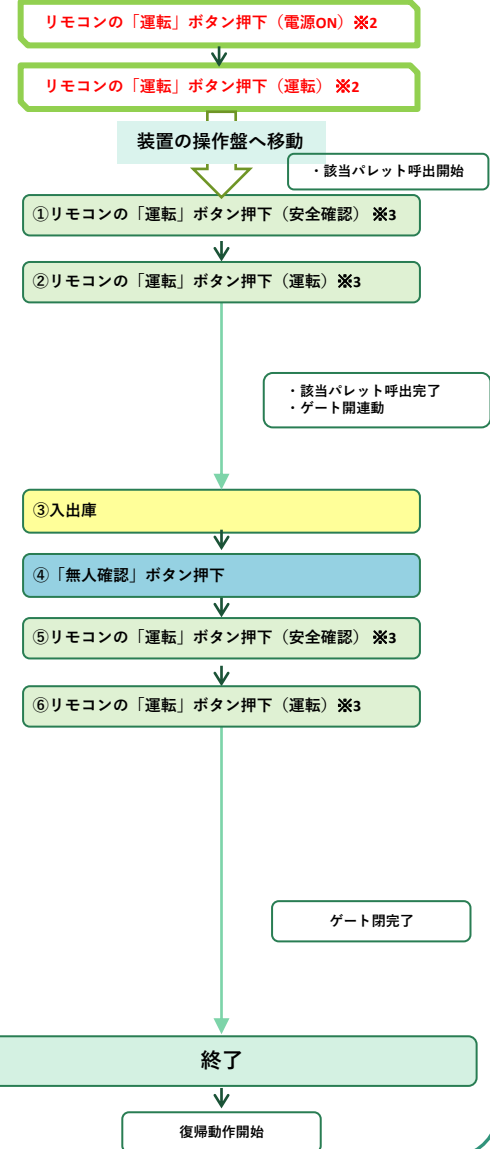

※1.本仕様は装置周りの囲いに条件があります。
 ※2.リモコンの操作可能距離は受信アンテナから約50m以内となります。
 （使用環境等により変動します）

※1.本仕様は装置周りの囲いに条件があります。
 ※2.リモコンの操作可能距離は受信アンテナから約50m以内となります。
 （使用環境等により変動します）
 ※3.リモコンの操作可能距離は操作盤から約2m以内となります。
 （使用環境等により変動します）